


# ROTARY STEAM SETTER

## ROTARY STEAM SETTING MACHINE

FOR ALL KINDS OF SOCKS


SDRS-72P.S  
SDRS-15OP.S  
SDRS-18OP.S  
SDRS-24OP.S

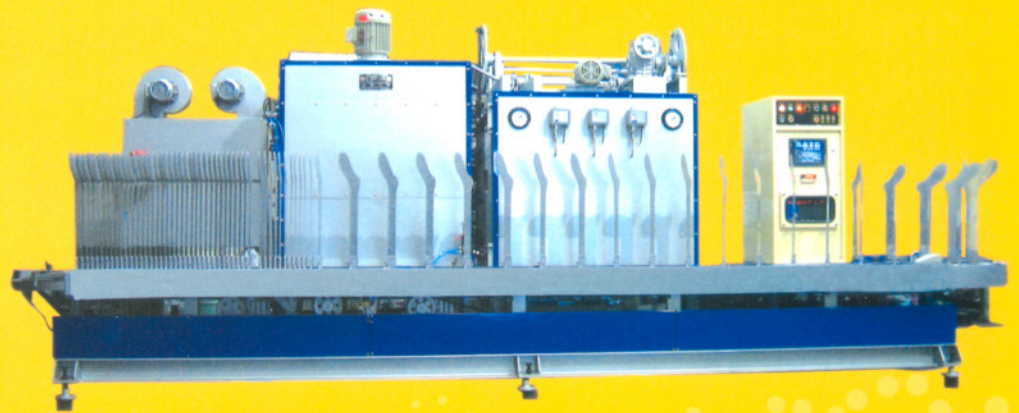

**NEW** HIGH PERFORMANCE  
AUTOMATIC STEAM SETTER

 **SAMDUK KONGSA CO.**

# ROTARY STEAM SETTING MACHINE

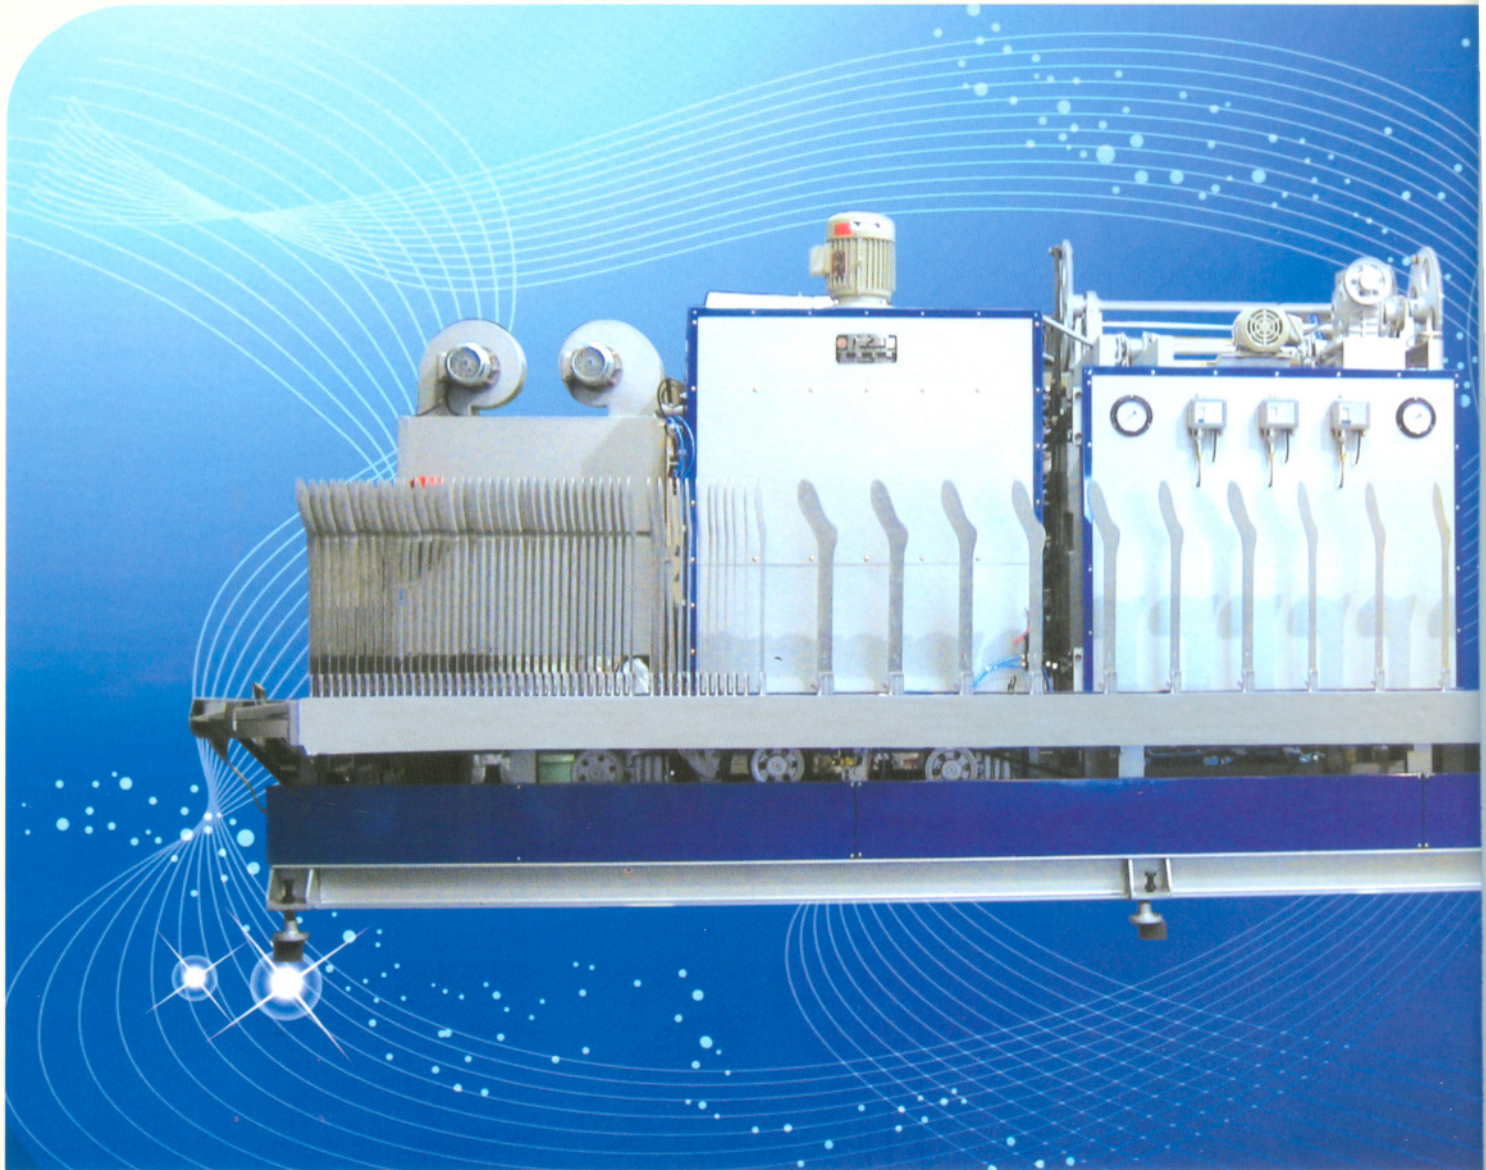

## MAIN FEATURES

### High Quality

이 기계의 모든 기능들은 자동적으로 운영된다. 작동 중 문제점이 발생하면 컴퓨터 제어 시스템이 문제점을 체크해서 해결해 준다.

All the functions of the machines can be run automatically. If problem occurs during operation, the computer controlling system can check the problem out and solve it accordingly. Therefore, the quality of the products could be assured.

### Easy Handling

모든 기계의 기능들은 컴퓨터에 의해 제어된다. 쉽게 배울 수 있어 숙련되지 않은 초보자도 작동 할 수 있다.

All the machine's functions are controlled by computer. It can handle the M/C for the beginners easily.

## SOCKS TYPE

### MODEL

SDRS-72P.S  
SDRS-150P.S  
SDRS-180P.S  
SDRS-240P.S



Computer Box

## Compatibility

다른 제품들에 따라 다른 타입이 사용 될 수 있다. 제품의 크기에 따라 족형이 선택될 수 있고 쉽게 교체할 수도 있다.

According to the different products, different shapes of foot frames can be used, According to the size of products, the size of foot frames can be selected accordingly. Also, it is very easy to change. Thus, the working efficiency is increased.

## Speedy

운영자의 기술과 재료의 종류에 따라서 0.8초에서 2.1초 회전속력에 의해 제품용량이 쉽게 조정 될 수 있다.

According to the operator's skills and the kind of materials, production capacity can be easily controlled by revolution speed from 0.8 to 2.1sec.

# SPECIFICATIONS

SECTION	MODEL	SDRS-72P.S	SDRS-150P.S	SDRS-180P.S	SDRS-240P.S
APPLICATION	ALL KIND OF SOCKS				
BOARDING FORMS		72PCS (12*6BLOCK)	150PCS (30*5BLOCK)	180PCS (36*5BLOCK)	240PCS (40*6BLOCK)
CAPACITY/ 10HRS	0.7Sec.				2,000(DOZENS)
	0.8Sec.			1,800(DOZENS)	1,810
	1.0Sec.		1,450(DOZENS)	1,455	1,465
	1.2Sec.	1,150(DOZENS)	1,200	1,215	1,220
	1.4Sec.	980	1,030	1,040	1,050
	1.6Sec.	860	900	911	920
	1.8Sec.	760	800	810	820
CYCLE SPEED		1.2Sec. ~1.8Sec.	1.0Sec. ~1.8Sec.	0.8Sec. ~1.8Sec.	0.7Sec. ~1.8Sec.
MAN POWER	3-4PERSONS (LOADNG, INSPECTION)				
MADE OF DRYING	HOT AIR CIRCULATION SYSTEM				
POWER REQUIREMENT	3:50/60Hz 220/380VAC, 3.6Kw APPROX				5-8kw APPROX
AIR REQUIREMENT	PRESS : MIN. 5Kg/cm <sup>2</sup> , 54.4NI/MIN CONSUMPTION				
STEAM REQUIREMENT	PRESS : MIN. 5~6Kg/cm <sup>2</sup> , MAX.70Kg/HR CONSUMPTION				
STEAM BOARDING CHAMBER	CAPACITY : 0.250cm <sup>3</sup>	CAPACITY : 0.263cm <sup>3</sup>	CAPACITY : 0.296cm <sup>3</sup>	CAPACITY : 0.306cm <sup>3</sup>	
	MAX. WORKING PRESS : 3Kg/cm <sup>2</sup>				
DIMENSION(mm)	(L)3,400(W)2,040(H)2,160	(L)5,240(W)2,040(H)2,160	(L)5,850(W)2,040(H)2,160	(L)6,800(W)2,040(H)2,160	
PACKING SIZE(mm)	(L)3,600(W)2,200(H)2,620	(L)5,340(W)2,200(H)2,620	(L)5,950(W)2,200(H)2,620	(L)7,000(W)2,200(H)2,620	

This specifications are subject to change without notice to improve quality



**SAMDUK' S  
ROTARY STEAM  
SETTING MACHINE**

**PRODUCTS**

**ROTARY STEAM SETTING MACHINE**

**(1) FOR ALL KIND OF SOCKS**

- MODEL SDRS - 72 P.S / 100P.S
- MODEL SDRS - 130 P.S
- MODEL SDRS - 150 P.S
- MODEL SDRS - 180 P.S
- MODEL SDRS - 240 P.S


**(2) FOR STOCKINGS & PANTY HOSE**

- MODEL SDRS - 180 P.BD
- MODEL SDRS - 196 P.BD
- MODEL SDRS - 240 P.BD

**(3) FOR PANTY SOCKS(TIGHTS)**

- MODEL SDRS - 130 P.T
- MODEL SDRS - 150 P.T
- MODEL SDRS - 180 P.T

**STANDARD BOARDING FORM**

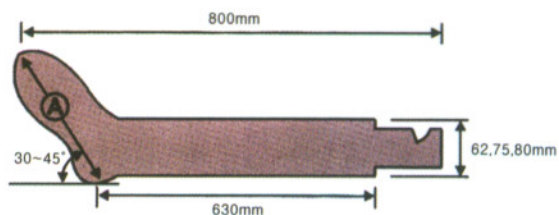

**STANDARD SIZE(A)**

- CHILDREN'S : 130mm, 150mm, 170mm, 190mm
- L A D I E S : 230mm, 240mm, 250mm, 260mm
- M E N ' S : 270mm, 280mm, 290mm, 310mm

**FLOOR PLAN**

